

# BADU® EV Delta

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung.  
Hochwertige Filterumwälzpumpe für Profis.

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.  
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.  
Elektrische Trennung.  
Fasernfängerinhalt ..... ca. 4 l  
Saugsiebmaschenweite ..... ca. 2,2 x 2,2 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Blue/ BADU Blue Pro und Durchflussmessung BADU FlowSonic/ BADU FlowSonic+. Siehe Seite 116.

## Werkstoffe

Pumpengehäuse ..... PP GF 30  
Zwischengehäuse ..... PP GF 30  
Dichtungsgehäuse ..... PP TV 40  
Verschraubungen/Klebemuffen ..... ABS/PVC-U  
Leitschaufeleinsatz ..... PP GF 30  
Laufrad ..... PPE GF 30  
Saugsieb ..... PP  
Deckel ..... PC, transparent/PA 66 GF 30  
Gleitringdichtung ..... Kohle/Keramik/NBR  
Schrauben ..... Edelstahl  
Elastomere ..... NBR/Viton

## Motor

Neueste Motorengeneration für Smart-Home-Systeme - mit Touch-Display, leisem Lüfter und hochwertigem Aluminiumgehäuse.

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU	EV Delta
Saug Sa/Druck Da <sup>4)</sup>		63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d <sup>4)</sup>		63/63
Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> /-abgabe P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (kW)	1~ 230 V	0,03-1,40/0,01-1,10
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,50-6,10
Schalldruckpegel Lpa (1m) [dB(A)]		35,7-66,5

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 149.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P <sub>2</sub>
210.3281.238	BADU EV Delta	1~ 230 V	1,10 kW
299.6382.403	Kabel SC-32, f. EV2		

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 138.



Klarsichtdeckel  
mit integrierter  
LED-Beleuchtung




Lüfterrad mit Lüfterhaube  
> Reduzierte Betriebsgeräusche




www.tuv.com  
ID 0000021507



### Kennlinie

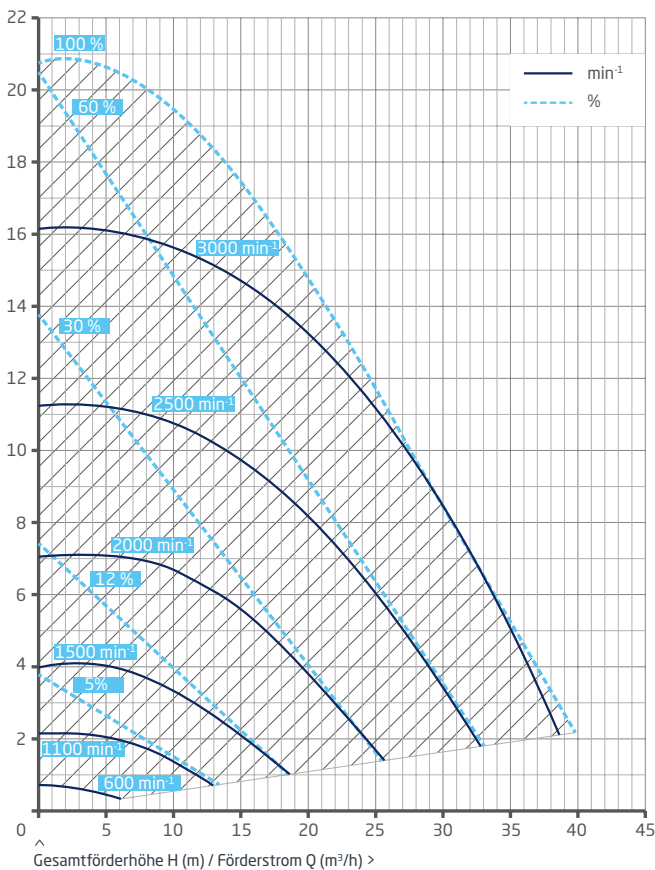

### Maße

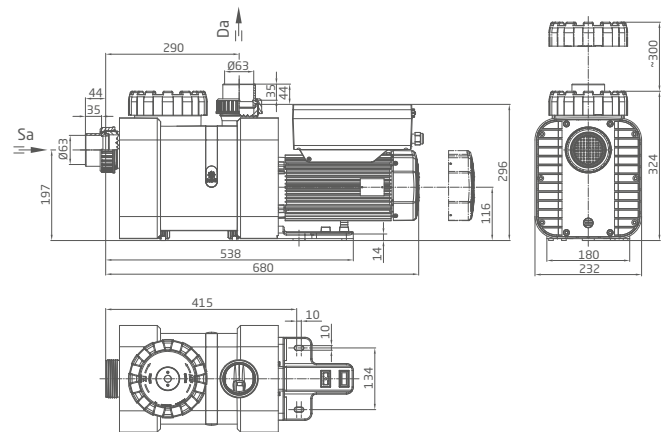

Ausführliche Maße auf Anfrage.